




ACD

FICHE TECHNIQUE

Gestion des Webhooks sortants

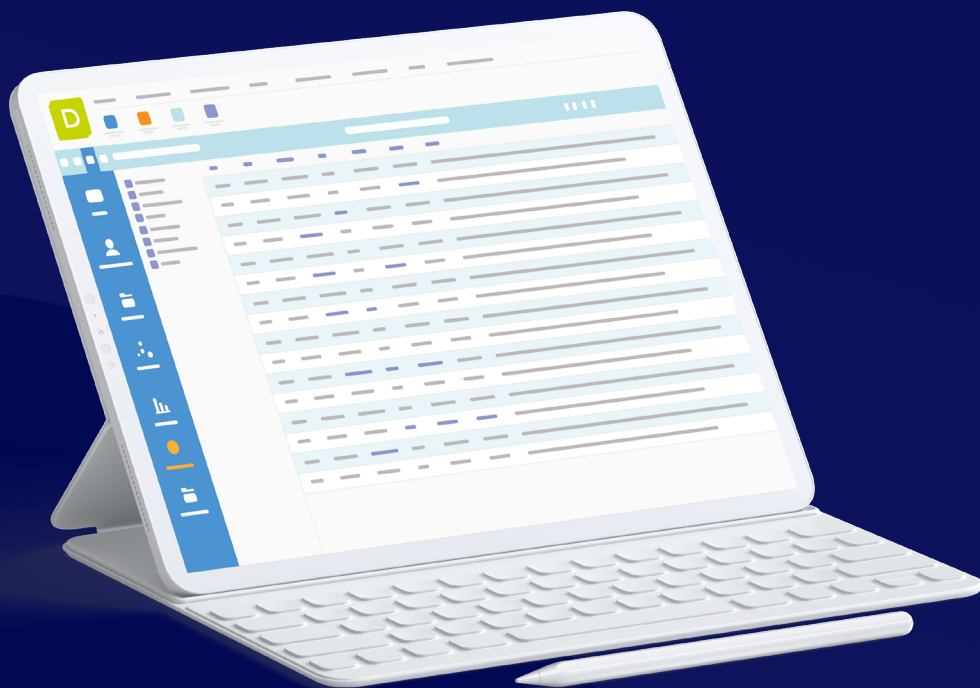

DIA CLIENT

■ Document mis à jour le 15 décembre 2023

FICHE TECHNIQUE

GESTION DES WEBHOOKS SORTANTS

Cette fiche a pour objectif de vous guider dans le paramétrage des **Webhooks** sortants depuis **Dia Client**.



Attention :

Une licence **i-Suite Expert** est nécessaire pour pouvoir accéder à la configuration des **Webhooks**.

Définition d'un Webhook

Le **Webhook** est un rappel **HTTP** (**HTTP callback** en anglais) qui se produit lorsqu'un événement se déclenche au niveau de la base de données. Les **Webhooks** sont utilisés pour les notifications en temps réel. Par exemple, une application tierce peut être avertie en temps réel du dépôt d'un nouveau document dans la **GED**.

Le chemin inverse ne peut pas être réalisé avec un **Webhook**. D'autres technologies sont nécessaires pour réaliser un transfert de données depuis l'application tierce vers l'application source.

GESTION DES WEBHOOKS SORTANTS

Une fenêtre **Gestion des Webhooks sortants**, accessible depuis le menu **Administration - Outils i-Suite Expert - Configuration**, permet d'afficher les informations relatives aux **Webhooks** : l'état (**Activé** ou **Désactivé**), le type de document et l'action effectuée pour chaque **Webhook**.

 Gestion des Webhooks sortants



Les Webhooks sortants vous permettent de programmer un rappel http (*http call back* en anglais) lorsqu'un événement se produit sur la base de données.

Exemple : une application tierce peut être avertie en temps réel du dépôt d'un document dans la GED.


	Nom du Webhook Description du Webhook sortant	Type : DOCUMENT GED Action : Ajout Etat : Activé
---	---	---

FICHE TECHNIQUE

GESTION DES WEBHOOKS SORTANTS

CREATION D'UN WEBHOOK

Gestion des Webhooks sortants



Cliquer ici pour accéder à la fenêtre de création d'un **Webhook**.

Depuis cette fenêtre, il est possible de configurer toutes les informations vues précédemment. Trois types d'événements sont sélectionnables : **Document GED**, **Dossier** et **Correspondant** ; et 3 actions sont possibles : **Ajout**, **Modification**, **Suppression**.

The screenshot shows a window titled "Gestion du Webhook sortant" with a green header bar. The form contains the following fields and controls:

- Nom ***: A text input field with the placeholder "Veuillez saisir un nom personnalisé".
- URL de rappel ***: A text input field with the placeholder "Veuillez saisir l'URL de rappel".
- Description ***: A text input field with the placeholder "Veuillez saisir une description".
- Événement ***: A dropdown menu currently showing "<AUCUN>".
- Action ***: A dropdown menu currently showing "<AUCUN>".
- État du Webhook**: A section with two radio buttons: "Activé" (selected) and "Désactivé".
- Clé de sécurité ***: A text input field containing the value "123456789".
- Photo**: A section with a placeholder image box, a "Rechercher une image" button, and an "Effacer l'image" button.
- A yellow box on the right side of the photo section contains the text: "Format PNG de 30 Ko max. Taille maximum conseillée : 64 pixels x 64 pixels".
- At the bottom left, there is a note: "* Champ obligatoire".

À NOTER

Au bout de 3 tentatives de connexion infructueuses à l'URL de rappel, le **Webhook** est automatiquement désactivé par **i-Suite**.

FICHE TECHNIQUE

GESTION DES WEBHOOKS SORTANTS

Les **Webhooks** peuvent être supprimés à partir du même menu via l'icône suivant :

